HYDRHECO

pour un environnement durable !

ASSAINISSEMENT

REGARDS DE RÉPARTITION ET DE BOUCLAGE

www.hydrheco.com

PLAN

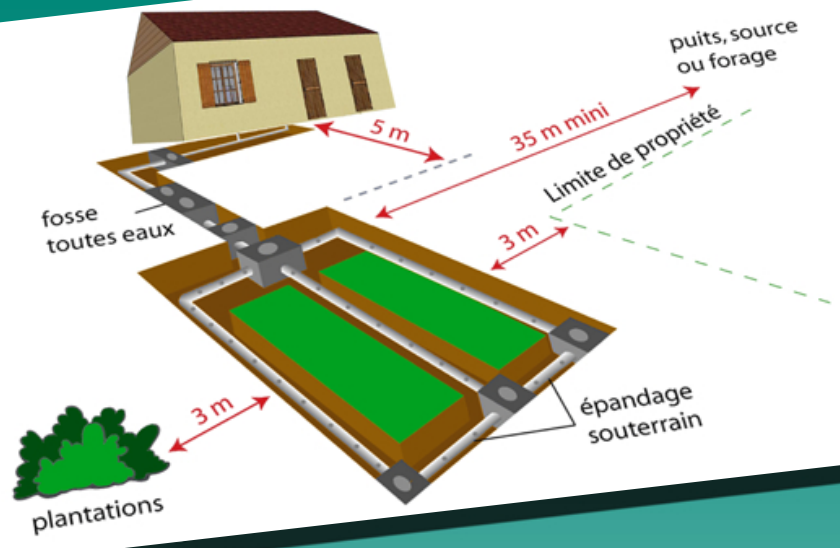

CONCEPTION DE L'OUVRAGE

◊ Ouvrage 100% PEHD, 6 voies étanches (sans joint rapporté) avec couvercle.

◊ Facilite la mise en œuvre des filières d'infiltration / épuration traditionnelles (épandage, filtre à sable...)

◊ Pour une meilleure adaptation à la configuration de chaque terrain, existe en 2 versions :
- modèle standard : 41 cm de haut
- filières à faible enfouissement et tertres filtrants

AVANTAGES

◊ Facile à poser : 1 coup de marteau libère nettement les orifices souhaitées, ouvrage de format compact pour 6 voies et très stable en fouille, remblai aux petits gravillons (granul. 3/6 mm, sans fines)

◊ Passage libre de l'effluent et répartition optimisés : fils d'eau / sortie bas et fond bombé.

◊ Ouvrage très fiable : entrées / sortie étanches, couvercle, ouvrage 100% imputrescible et résistant à l'H2S

DIMENSIONS

GRAND

Modèles	Dimensions (m) Hauteur	Diam/ trou d'homme	Emprise au sol	Poids (Kg)	Nombre piquage Entrée/ Sortie	H. fil d'eau Entrée/ Sortie (mm)	DN Entrée/ Sortie (mm)
Répartition	1.30	0.28	0.35 X 0.35	3.5	1 / 6	30 / 25	100
Rehausse	0.15		-	0.8	-	-	-

PETIT

Modèles	Dimensions (m) Hauteur	Diam/ trou d'homme	Emprise au sol	Poids (Kg)	Nombre piquage Entrée/ Sortie	H. fil d'eau Entrée/ Sortie (mm)	DN Entrée/ Sortie (mm)
Répartition	0.41	0.28	0.35 X 0.35	3.5	1 / 6	30 / 25	100
Rehausse	0.15		-	0.8	-	-	-

Rejoignez-nous ! facebook YouTube

Téléphone : +33 (0)2 31 22 59 36
Fax : +33 (0)2 31 22 59 26
Mail : contact@hydrheco.com

HYDRHECO
Route Audrieu
14400 BAYEUX

HYDRHECO
pour un environnement durable !